



Dinamix DX205M
Dinamix DX205M
Dinamix DX205M

Ref. Certificado
 Certificate Ref.
 Ref. Certificat

1 / 4

DX205M

00044851-01.02

Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




179,0 cm



14 u.



+4



506 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:
 184x120x17,5 cm.



Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:
 41 kg



Configuraciones / Configurations / Configurations

COLOR POSTES+BRIDAS / Color Posts+Flanges / Couleur Poteaux+Brides

- c1 = Negro/Black/Noir - INTERPON 610 LUTETIUM MWB00F
- c2 = Azul/Blue/Bleu - RAL5017
- c2 = Azul/Blue/Bleu - RAL5003
- Naranja/Orange/Orange - RAL2008

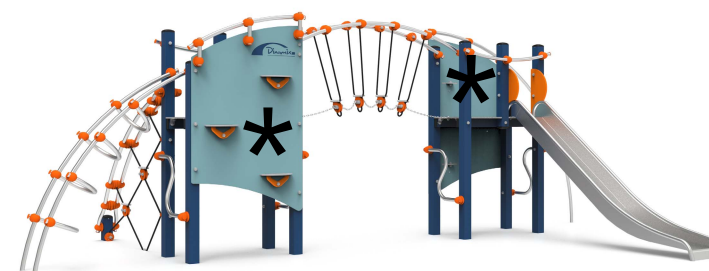
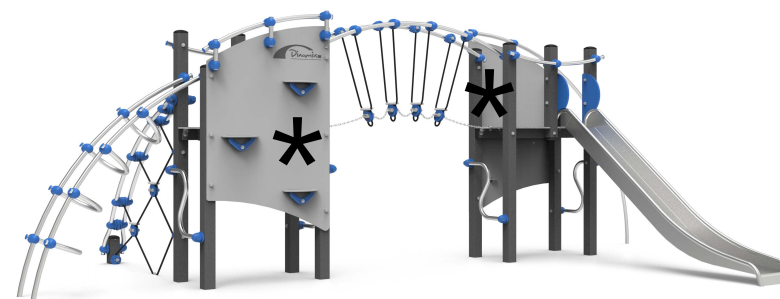


**** Dato aproximado / Approximate data / Donnée approximative**

FUNCIONES LÚDICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVITÉS LUDIQUES



Dinamix DX205M

Dinamix DX205M

Dinamix DX205M

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

2 / 4

DX205M

00044851-01.02


Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:

Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN 1176-1 y EN 1176-3.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN 1176-1 and EN 1176-3.



Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN 1176-1 et EN 1176-3.

DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%

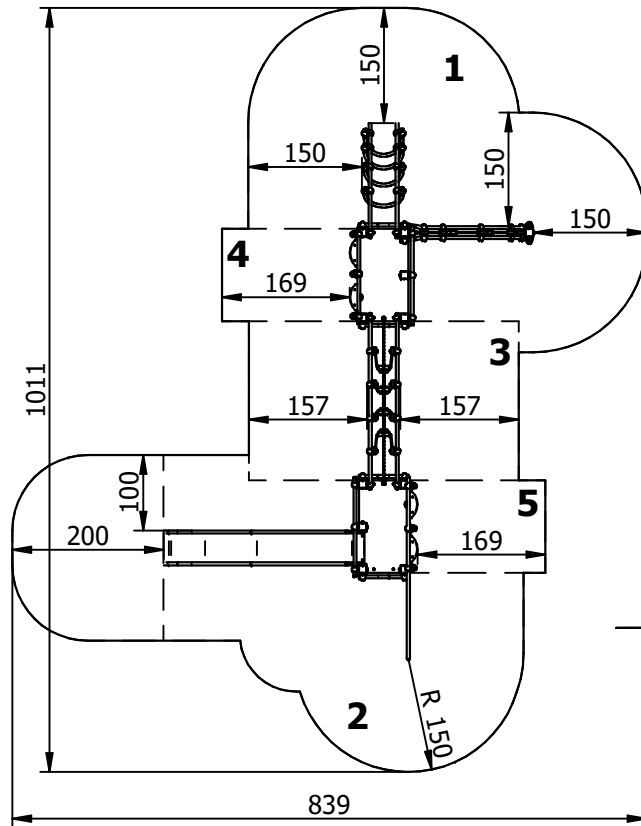

	H (cm)	S (m ²)
1	138,0	16,5
2	138,0	13,3
3	160,0	7,5
4	179,0	2,2
5	179,0	2,2
6	100,0	4,5


HCL=179,0 cm
St=46,2 m²

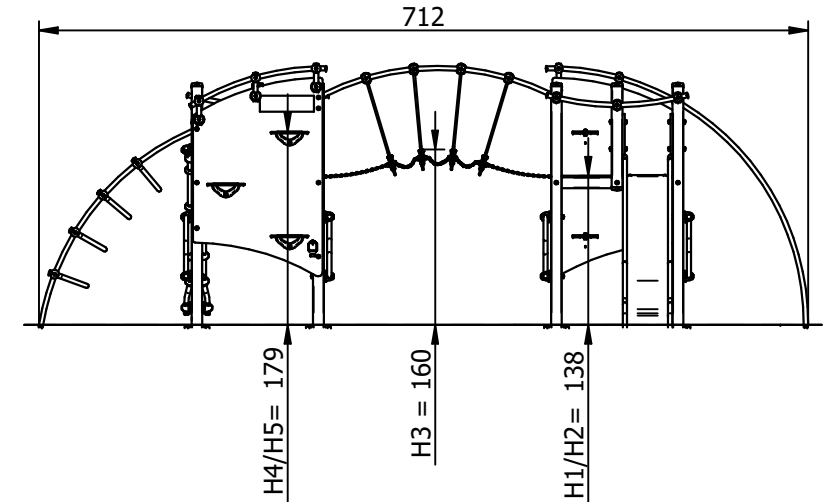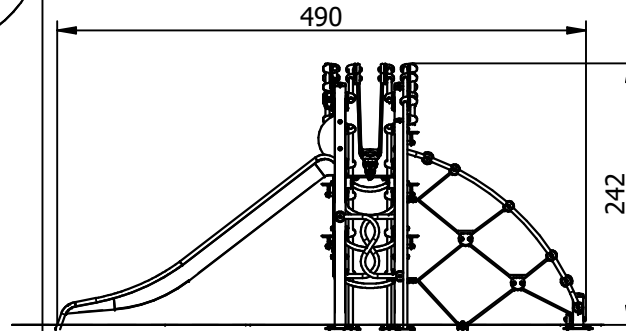

INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB-SD

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



6 h.

Dinamix DX205M Dinamix DX205M Dinamix DX205M

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

3 / 4

DX205M

00044851-01.02

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: Tablero de polietileno de alta densidad de 20 mm, tablero de HPL antideslizante/liso de 15 mm.

Postes: Acero al carbono S235 JR lacado.

Largueros: Acero al carbono S235 JR lacado.

Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida y vinilo.

Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304, aluminio anodizado EN AW 6063-0 y aluminio anodizado EN AW 5754-H111.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, aluminio.

Cuerdas: De poliamida trenzada con multifilamentos. Núcleo textil.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: 20 mm high density polyethylene board, 15 mm smooth/non-slip HPL board.

Posts: Lacquered S 235 JR carbon steel.

Stringers: Lacquered S 235 JR carbon steel.

Plastic parts: Polyethylene, polypropylene, polyamide and vinyl.

Metallic parts: Steel S-235, AISI-304, anodized aluminium EN AW 6063-0 and anodized aluminium EN AW 5754-H111.

Fixings: Quality 8.8 DIN267 steel, AISI 304 and AISI 316 stainless steel, aluminium.

Ropes: Polyamide braided with multifilaments. Textile core.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: Panneau polyéthylène d'haute densité de 20 mm, HPL lisse/antidérapant de 15 mm.

Poteaux: Acier au carbone S 235 JR laqué.

Limons: Acier au carbone S 235 JR laqué.

Pièces en plastique: Polyéthylène, polypropylène, polyamide et vinyle.

Pièces métalliques: Acier S-235, AISI-304, aluminium anodisé EN AW 6063-0 et aluminium anodisé EN AW 5754-H111.

Visserie: Acier de qualité 8.8 DIN267, acier inoxydable AISI 304 et AISI 316, aluminium.

Cordes: Polyamide tressé avec multifilaments. Noyau textile.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

Dinamix DX205M

Dinamix DX205M

Dinamix DX205M

Ref. Certificado
Certificate Ref.
Ref. Certificat

4 / 4

DX205M

00044851-01.02

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que los suelos de las torres no presente roturas o desperfectos.

Comprobar que no haya deformaciones en el polietileno.

Verificar que la red de rombos está tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de los pasitos de red.

Comprobar que las agarraderas y las presas del panel trepa están en óptimas condiciones.

Comprobar que los paneles no presenten aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Sellar si es necesario.

Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the floors of the towers are free from breakages and damage.

Check that there are no deformations in the polyethylene.

Check that the netting is tight and not frayed. Make sure the steps in the netting are in good order.

Ensure that the handles and holds of the climbing panel are in optimal condition.

Make sure the panels do not have any dangerous splits, especially on the edges. Seal them if necessary.

Ensure that the safety bars are all present and in place.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check the welds on all the safety bars and the vertical slide bar.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que le sol de la tour ne soient ni cassés ni endommagés.

Vérifier qu'il n'y a pas de déformations dans le polyéthylène.

Chaque mois vérifier que le filet en losanges soit tendu et sans effilochement. S'assurer du bon état des pose-pieds du filet.

Assurez-vous que les poignées et les prises du panneau d'escalade sont dans un état optimal.

Vérifier que les panneaux ne présentent pas de fêlures dangereuses spécialement au niveau des angles. Colmater si nécessaire.

S'assurer que les barres de sécurité soient toutes présentes et à leur place.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier les soudures de toutes barres de sécurité.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.